Opciones
para analizador de humedad Karl-Fischer modelo CA / KF-31

Analysis for Solution

VA-300 (Navecilla) CA-31 KF-31

Plásticos, caucho, alimentos, productos farmacéuticos, sales inorgánicas, y muestras sólidas.

■ P/N: VA0EB (115V)
CK3VA (230V)

Temperatura	50 a 300 ºC
Calefactor	Vidrio conductivo transparente, 150 W
Tamaño muestra	hasta 10g
Rango medida	> 5 ppm
Gas portador	Nitrógeno, 0.1 a 0.5 l/min
Corriente	AC100 a 120V, 160VA / AC220 a 240V, 740 VA
Dimensiones /Peso	Aprox. 232 x 170 x 260 mm (A x F x Al), 4,0 Kg

VA-230 (Vial) CA-31 KF-31

La muestra se introduce en un vial y se realiza la medida. Adecuado para plásticos, caucho, alimentos, productos farmacéuticos, sales inorgánicas, y muestras sólidas.

■ P/N: VAE3B (115V)
VAE3C (230V)

Temperatura	70 a 300 ºC
Calefactor	Bloque calefactor Aluminio, 60 W x 2
Tamaño muestra	hasta 10g, Tamaño vial 10 ml
Rango medida	≥ 30 ppm
Gas portador	Nitrógeno, 0.1 a 0.5 l/min
Corriente	AC100 a 120V, 140VA / AC220 a 240V, 280 VA
Dimensiones /Peso	Aprox. 300 x 135 x 220 mm (A x F x Al), 3.5 Kg

VA-210 (Lubricantes) CA-31 KF-31

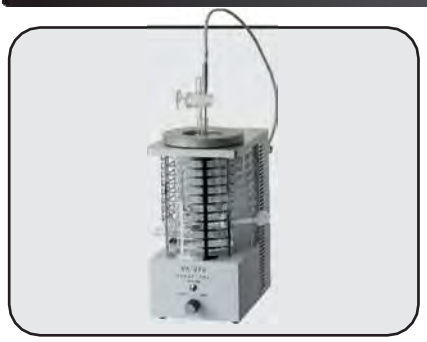

Lubricantes, alquitranes, etc.

■ P/N: VAE1B (115V)
VAE1C (230V)

Temperatura	70 a 199 ºC
Calefactor	Vidrio conductivo transparente, 150 W
Tamaño muestra	50g
Rango medida	≥ 5 ppm
Gas portador	Nitrógeno, 0.1 a 0.5 l/min
Corriente	AC100 a 120V, 160VA / AC220 a 240V, 740 VA
Dimensiones /Peso	Aprox. 120 x 220 x 230 mm (A x F x Al), 3 Kg

VG-200 (Gas licuado) CA-31 KF-31

Vaporiza e inyecta la cantidad establecida de gas licuado dentro de la celda CA-31/KF-31

■ P/N: VAE3B (115V)
VAE3C (230V)

Tipo de gases	Propano, butano y otros gases licuados
Velocidad inyección	100 a 600 ml/min
Volumen inyección	1 a 99 l
Presión	1 MPa
Temperatura	40 a 90 ºC
Corriente	AC100 a 120V, 44VA / AC220 a 240V, 48 VA
Dimensiones /Peso	Aprox. 150 x 350 x 270 mm (A x F x Al), 6 Kg

Software PC TV-31 (Titration Viewer) CA-31 KF-31

TV-31 recopila los datos de medidas del CA-31/KF-31 y se transfiere al PC. Los datos recopilados pueden usarse para preparar informes en Microsoft® Excel® o Word®. ■ P/N: CA31TV

Informe en Excel®

Se puede elegir hasta 3 tipos diferentes de plantillas.

Los datos tales como cálculo estadístico o lista de múltiples medidas pueden seleccionarse e incluirse en un informe.

Informe en Word®

Se puede elegir hasta 6 tipos diferentes de plantillas.

Los datos tales como las medidas, curvas de valoración, parámetros y fórmulas de cálculo pueden elegirse como plantilla e imprimirse como informe de una página.



Nittoseiko Analytech

Instru

Opciones
para analizador de humedad Karl-Fischer modelo CA/KF-31

Batería (para usar con maletín de transporte) CA-31 KF-31

Batería
P/N: CA31BU

Cargador Batería
P/N: CA31BC

Voltaje	Unidad batería: Aprox. 24V Cargador batería: AC100/220V
Tiempo uso	Medidas continuas: 2 hrs Solo visualización: 4 hrs
Tiempo carga	Aprox. 6 h.
Dimensiones / Peso (ancho x fondo x altura	Unidad batería: 150 x 250 x 50 mm , 1.25 Kg Cargador batería: 130 x 230 x 50 mm , 2.3 Kg

Sistema dispensador reactivo CA-31 KF-31

Permite retirar el reactivo usado y añadir nuevo reactivo a la celda de valoración

■ P/N: CA31SD

Dimensiones / Peso	Aprox. 86 x 84 x 56 mm (An xF x Al), 0.5 Kg

Set Celda columbimétrica KF-31 KF-31

Con este set, permite usar la unidad KF31 como un equipo columbimétrico.

■ P/N:
CA31CL1
(Sistema 2 reactivos)
CA31CL2
(Sistema 1 reactivos)

Maletín de transporte CA-31 KF-31

Ligero maletín de transporte que le permitirá llevar la unidad principal CA/KF-31 y la batería.

■ P/N: CA31CC

Dimensiones / Peso	Aprox. 340 x 485 x 500 mm (An xF x Al), 5.2 Kg

Unidad corriente VA CA-31 KF-31

Es necesario cuando para conectar la navecilla VA-200 a la unidad KF/CA-31.

■ P/N: CA31PWF

Dimensiones / Peso	Aprox. 310 x 125 x 100 mm (An xF x Al), 1.5 Kg

Impresora matricial CA-31 KF-31

■ P/N: CAEPDB (115V)
CAEPDC (230V)

Papel	Anchura 58 mm
Dígitos / Línea	24
Fuente alimentación	AC 100 a 240 V, 7VA
Dimensiones / Peso	Aprox. 106 x 180 x 88 mm (An xF x Al), 0.47 Kg

Nittoseiko Analytech

Nota: Siga las instrucciones de los manuales para la correcta instalación, conexión y uso de los equipos. El contenido de los catálogos está sujeto a cambios sin previo aviso. El color real de los equipos puede diferir ligeramente del que aparece imprimido. Todas las imágenes son simuladas.

*El nombre de las compañías y de los productos mencionados en estos documentos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas.

Instru | INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA

www.instru-nittoseikoanalytech.es